


FICHA TÉCNICA

VIDRO ESCURO PARA MÁSCARA
DE SOLDAR
Ref: 010029

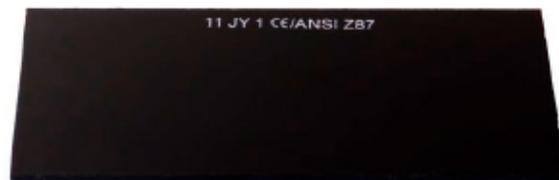

Descrição:

- Vidro inactínio rectangular
- Vendido a unidade
- Medida: 108x51 mm
- Tonalidade: 9 a 14
- Proteção de raios UV produzidos por arco eléctrico e das radiações visíveis geradas por processos de soldadura, fusão de metais e corte.

Norma:

- EN 166:2001 CE
- EN 175:1997 CE

Cores disponíveis:

